

N型両面発電太陽電池モジュール搭載
住宅用ソーラーカーポート

Harmost

ハーモスト



タイプ

積雪60cm以下対応
積雪99cm以下対応
積雪150cm以下対応

台数バリエーション

1台用【定格出力4.14kW】
2台用【定格出力6.90kW】
3台用【定格出力9.66kW】
4台用【定格出力12.42kW】

カラー

カーポート D:ブラウン K:ブラック	雨樋 ブラック
カーポート S:シルバー G:ステン	雨樋 ステン
カーポート W:ホワイト	雨樋 ホワイト

N型両面発電太陽電池モジュール [NER108M460B-NED]

公称最大出力 **460w** モジュール変換効率 **23.0%**

Harmost

—— ハーモスト ——

「調和」を意味する「Harmony」と、最上級の「most」を組み合わせた造語。

住まいの外観や街並みに最高の形で溶け込むことを追求し、

暮らしと太陽光発電の、最も美しい調和を実現したいという思いが込められています。

発電設備の枠を超え
住まいと美しく調和する
新しいエクステリア



カラー
K:ブラック

CONTENTS

5	Harmost 1台用
6	Harmost 2台用
7	Harmost 3台用
8	Harmost 4台用
9	特長1
10	特長2
11	特長3
12	性能・安全について
13	経済性について
14	導入シミュレーション例
15	保証について
16	災害に強い家の実現
17	エリア別 年間発電量早見表
18	ネクストエナジーについて
19	仕様

木目調の住宅に合う
温かみのある印象

D
: ブラウン



トレンドに合った、
モダンで引き締まった印象

K
: ブラック



クリーンで
洗練された印象

S
: シルバー



前機種からの流れを汲む、
馴染みの良い定番色

G
: ステン



明るく、
開放的な印象

W
: ホワイト



暮らしに溶け込む色展開
発電するエクステリア
それが、
Harmost。
ハームો스트

5 colors



※本紙面の画像と実際の製品では、色合いが多少異なる場合がございます。

1台用

型番:NER-HM2-060-01/NER-HM2-099-01/NER-HM2-150-01

定格出力:4.14kW



カラー
D: ブラウン



タイプ

積雪60cm以下対応

積雪99cm以下対応

積雪150cm以下対応

カラー

本体	D: ブラウン	K: ブラック	S: シルバー	G: ステン	W: ホワイト
					
雨樋	 ブラック		 ステン		 ホワイト

サイズ	幅	奥行き	高さ
積雪60cm以下対応	3,558mm	5,402mm	2,990mm
積雪99cm以下対応	3,558mm	5,402mm	3,017mm
積雪150cm以下対応	3,558mm	5,402mm	3,031mm

屋根平米面積:19.22m²



※雨樋の位置は左右どちらでも取り付け可能です。

2台用

型番:NER-HM2-060-02/NER-HM2-099-02/NER-HM2-150-02

定格出力:6.90kW



カラー
K: ブラック



タイプ

積雪60cm以下対応

積雪99cm以下対応

積雪150cm以下対応

カラー

本体	D: ブラウン	K: ブラック	S: シルバー	G: ステン	W: ホワイト
					
雨樋	 ブラック		 ステン		 ホワイト

サイズ	幅	奥行き	高さ
積雪60cm以下対応	5,850mm	5,402mm	2,990mm
積雪99cm以下対応	5,850mm	5,402mm	3,107mm
積雪150cm以下対応	5,850mm	5,402mm	3,141mm

屋根平米面積:31.60m²



※雨樋の位置は左右どちらでも取り付け可能です。

3台用

型番：NER-HM2-060-03／NER-HM2-099-03／NER-HM2-150-03
NER-HM2-060-N3／NER-HM2-099-N3

定格出力：9.66kW



カラー
G：ステン



タイプ	カラー				
	NEW				
	積雪60cm以下対応				
積雪99cm以下対応					
積雪150cm以下対応					

サイズ	幅	奥行き	高さ
積雪60cm以下対応	8,142mm	5,402mm	2,990 (3,100※) mm
積雪99cm以下対応	8,142mm	5,402mm	3,107 (3,141※) mm
積雪150cm以下対応	8,142mm	5,402mm	3,141mm

屋根平米面積：43.98m²



4台用

型番：NER-HM2-060-04／NER-HM2-099-04／NER-HM2-150-04

定格出力：12.42kW



カラー
W：ホワイト



タイプ	カラー				
	NEW				
	積雪60cm以下対応				
積雪99cm以下対応					
積雪150cm以下対応					

サイズ	幅	奥行き	高さ
積雪60cm以下対応	10,434mm	5,402mm	2,990mm
積雪99cm以下対応	10,434mm	5,402mm	3,107mm
積雪150cm以下対応	10,434mm	5,402mm	3,141mm

屋根平米面積：56.36m²



こだわりのデザインで
ファサードを演出

■ 住宅や愛車に合わせて選べる「5色展開」

従来の「発電設備」としての枠を超え、住まいの外観を彩る「エクステリア」として、デザインと機能性を両立させた新しいソーラーカーポート。

あらゆる住宅デザインに対応し、オーナー様の多様なニーズに応えます。

住宅の外壁に合わせて





愛車のボディカラーに合わせて




■ 意匠性に優れた「鼻隠し」で、カーポート全体の一体感を演出

四方を高さ145mmの鼻隠しで囲い、シンプルかつ意匠性の高いデザインに仕上げました。雨樋を鼻隠しで隠すことでカーポート全体の一体感を演出します。

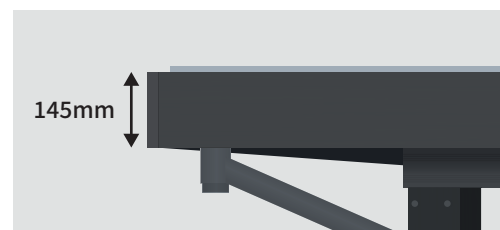

■ 配線カバー（オプション）

屋根裏面に配線カバーを設置することで、天井面をすっきりとした見た目に仕上げられます。

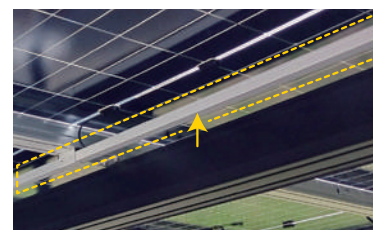

高出力・長寿命の
「N型セル」を搭載

■ 両面発電により、多くの電気を生み出す


高出力で経年劣化の少ないN型セルを採用。

低照度でも優れた性能を発揮し、生涯を通じて高く安定した発電量を確保できます。

さらに、両面発電モジュールは地面からの反射光も裏面で受光するため、限られたスペースでも高効率発電を実現します。


N型両面発電太陽電池モジュール
[NER108M460B-NED]

公称最大出力 **460w**
モジュール変換効率 **23.0%**

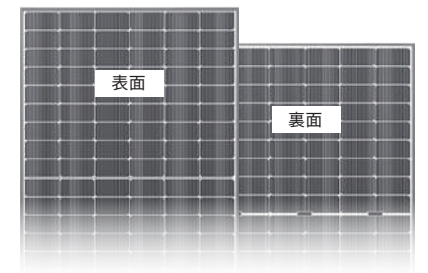

低照度特性

従来のP型に比べ、低照度時の曇りや雨の日でも良好な発電量を確保

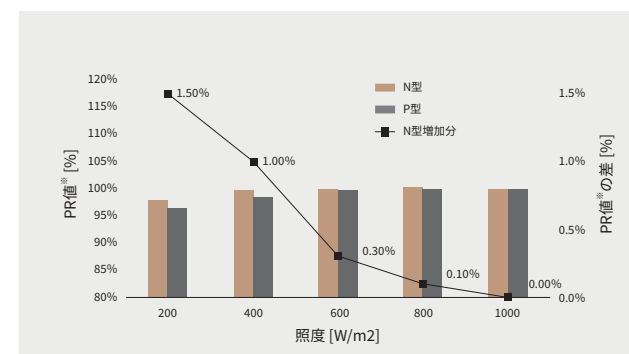


※PR (Performance Ratio) 値とは、理論上の出力値に対する実際の出力値の比率を表すものです。



温度係数

従来のP型に比べ、モジュール表面温度上昇に伴う発電力低下を-0.35%/℃から-0.29%/℃に改善

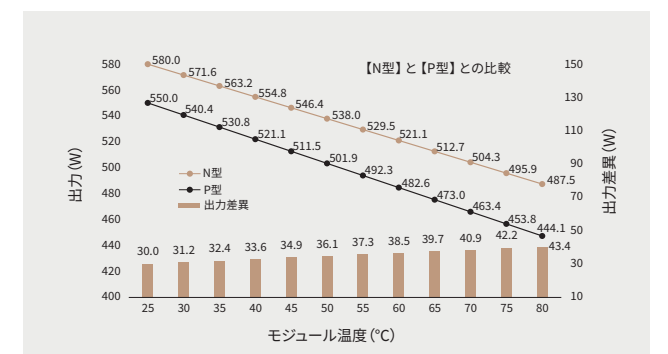

余すことなく活かす構造

最新技術で、太陽光を

■ カーポート屋根全体で発電する「一体型ソーラーカーポート」

地面の反射光も裏面で受光し発電する、より発電効率の高い「両面発電太陽電池モジュール」を搭載。大切なお車を守りながら発電した電気は、自家消費による節電効果はもちろん、売電による初期導入費用の回収で長期的な経済メリットを創出します。

台数別定格出力


1台用：定格出力	2台用：定格出力
4.14kW	6.90kW
3台用：定格出力	4台用：定格出力
9.66kW	12.42kW



■ 離隔不要の一体構造で、後付けより高い発電効率を実現

一般的なカーポートに太陽電池モジュールを後付けする場合、モジュールと屋根の間に離隔を設ける必要があり、屋根面積を最大限に活用できません。

ハーモストは、カーポートの屋根そのものが太陽電池モジュールのため、屋根全面を発電に活かし、高い発電効率を実現します。

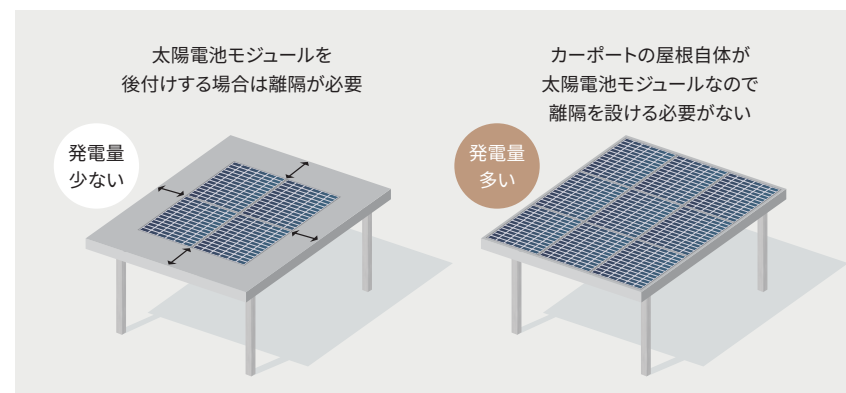

性能・安全について

1 モジュールを含めた構造計算で 安心・安全な躯体

設計時からモジュールの重さをしっかりと想定した安心安全の強度計算で、大切なお車を守ります。積雪の多い地域や風の強い地域でも、安心して導入いただけます。

❄️ **耐積雪性能** 積雪60cm以下～150cm以下

🌀 **耐風圧性能** 地表面粗度区分Ⅲ 基準風速38m/s以下




国土交通省 **飛び火認定 (DR認定)**

耐火性に優れており、住宅密集地でも安心して設置いただけます。建築基準法で防火規制のあるエリア※に設置する場合も、建築確認申請を簡略化できます。
※防火地域、準防火地域、第22条指定区域を指します。

3 二重構造による防水仕様

ガスケットと雨水受けの二重防水構造で、天井面からの雨漏りをしっかりと防ぎます。

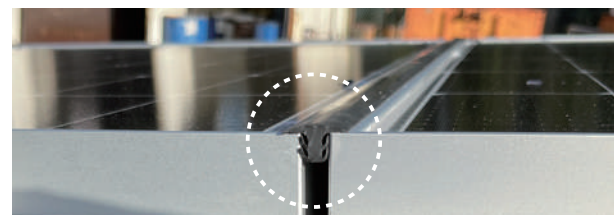

ガスケット (止水ゴム) を設置




雨水受け (二次受け) を設置

※カーポート内への浸水の防止を100%保証するものではありません。横雨や、台風などの激しい雨によって、天井面以外から本体を伝って雨水が入り込む可能性があります。

2 サビに強いマテリアル 最高グレードの表面処理

一般的なカーポートに使用されているアルミ材は、4段階中、第2、第3のグレードが多い中、ハーモストは最高グレードのアルミ表面処理を施したアルミ材を使用しており、過酷な環境や強い紫外線でも傷みにくくサビにくいソーラーカーポートです。

※陽極酸化塗装複合皮膜 (A1種)

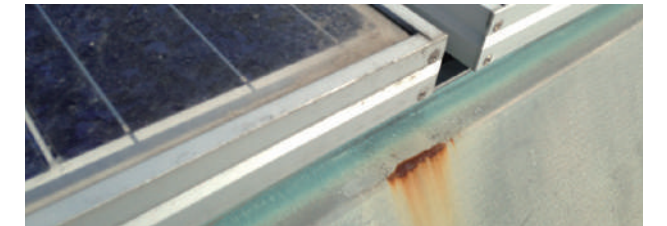


折板屋根仕様のカーポートに見られる劣化の可能性を軽減します。



4 大型車でも収まるサイズ


奥行きが長く、大型車もはみ出ず収まります。
柱伸長は2,353mm～2,853mmまで延長可能※ (オプション)

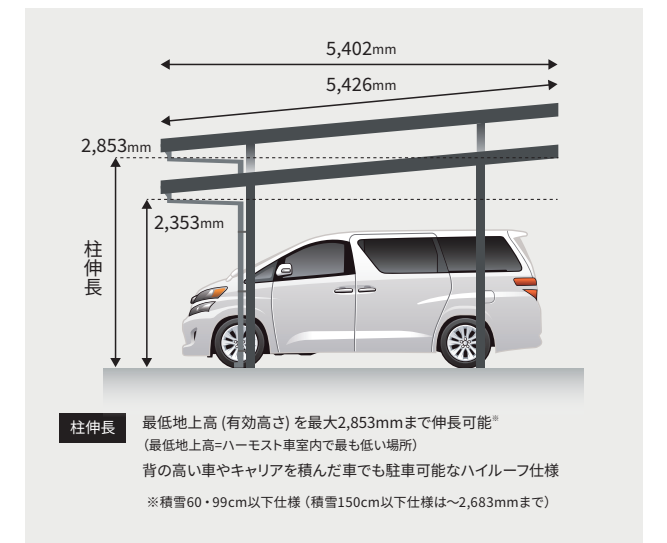

経済性について



カーポート費用対効果のタイプ別比較

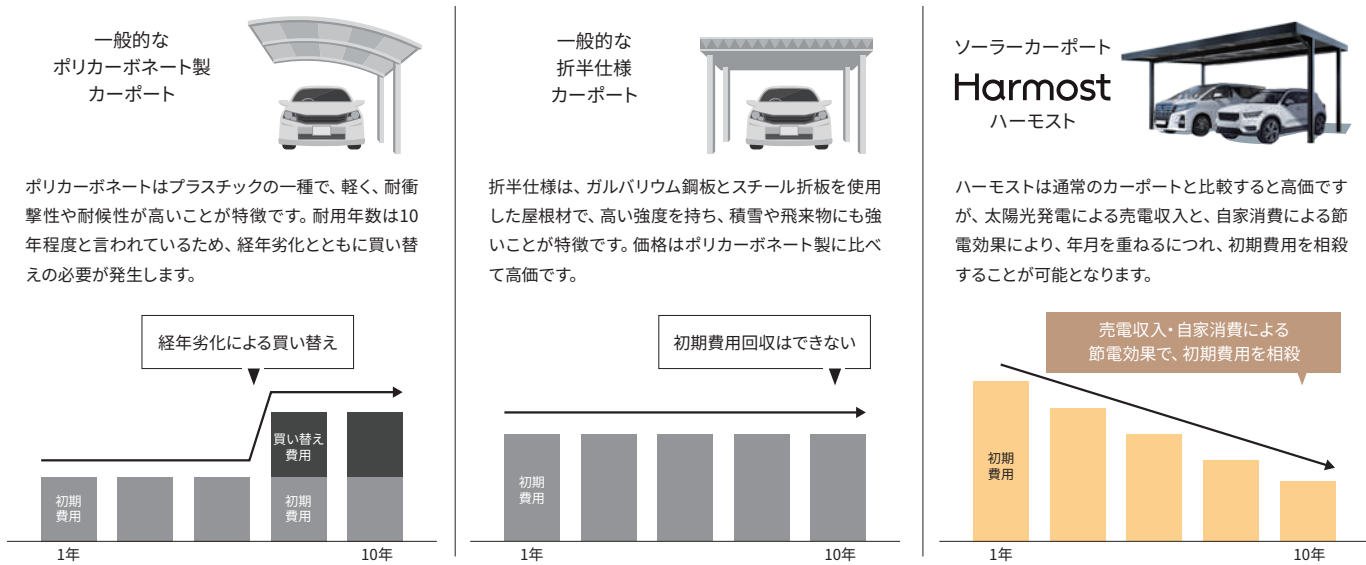

住宅屋根への設置と同等の発電量を確保

太陽光発電を導入したいものの、屋根の形状や方角、耐久性の問題で設置が難しいご家庭には、駐車スペースを有効活用しながら屋根設置型と同等の発電量を確保できるソーラーカーポートが有効です。また、すでに屋根に太陽電池モジュールを設置している場合でも、駐車スペースを新たな発電スペースとして活用することで発電量をさらに増やすことができます。



導入シミュレーション例（概算）

ハーモストによる発電量の内、150kW/月を自家消費、それ以外を売電と想定した場合

宮城県仙台市 の場合

ハーモスト年間平均発電量：8,965kW※	
4人家族	Harmost 2 台用
電気使用量：400kWh/月	

※太陽電池モジュール型番：NER108M460B-NED／15枚
パワーコンディショナ：SPSM-554F-NX（屋外マルチ5.5kW）／1台
基準風速：38m/sまで 垂直積雪量：99cmまで 勾配：5° 方位：真南

電気代削減

約6,448円／月の削減

年間 約 **77,376円** の削減

システム保証期間中の電気代削減効果（15年）

約 **1,160,640円** の削減

※参照：東北電力/従量電灯B（<https://www.tohoku-epco.co.jp/dprivate/plan/home/lightb/>） ※従量電灯は使用量に応じて三段階の料金単価が設定されており、第3段階（301kWh以上）は第2段階（121～300kWh）より単価は高くなります。 ※FIT単価は2025年度10月以降24円（～4年）、8.3円（5～10年）、7円（11年目以降）で試算。 ※再エネ賦課金単価は2025年度（https://www.tepco.co.jp/ep/renewable_energy/institution/impost.html） ※4人家族の平均電気代は総務省統計局の家計調査家計調査/家計収支編 二人以上の世帯 | e-stat ※発電量および電気代の削減効果は、日射量や設置エリアの環境により異なります。

収益

約14,328円／月の収益

年間 約 **171,936円** の収益

売電期間の収入（10年）

約 **1,044,511円** の収益

群馬県前橋市 の場合

ハーモスト年間平均発電量：9,786kW※	
4人家族	Harmost 2 台用
電気使用量：400kWh/月	

※太陽電池モジュール型番：NER108M460B-NED／15枚
パワーコンディショナ：SPSM-554F-NX（屋外マルチ5.5kW）／1台
基準風速：38m/sまで 垂直積雪量：99cmまで 勾配：5° 方位：真南

電気代削減

約6,466円／月の削減

年間 約 **77,592円** の削減

システム保証期間中の電気代削減効果（15年）

約 **1,163,880円** の削減

※参照：東京電力/従量電灯B（<https://www.tepco.co.jp/ep/private/plan/old01.html>） ※従量電灯は使用量に応じて三段階の料金単価が設定されており、第3段階（301kWh以上）は第2段階（121～300kWh）より単価は高くなります。 ※FIT単価は2025年度10月以降24円（～4年）、8.3円（5～10年）、7円（11年目以降）で試算。 ※再エネ賦課金単価は2025年度（https://www.tepco.co.jp/ep/renewable_energy/institution/impost.html） ※4人家族の平均電気代は総務省統計局の家計調査家計調査/家計収支編 二人以上の世帯 | e-stat ※発電量および電気代の削減効果は、日射量や設置エリアの環境により異なります。

収益

約15,960円／月の収益

年間 約 **191,520円** の収益

売電期間の収入（10年）

約 **1,163,484円** の収益

愛知県名古屋市 の場合

ハーモスト年間平均発電量：9,842kW※	
4人家族	Harmost 2 台用
電気使用量：400kWh/月	

※太陽電池モジュール型番：NER108M460B-NED／15枚
パワーコンディショナ：SPSM-554F-NX（屋外マルチ5.5kW）／1台
基準風速：38m/sまで 垂直積雪量：99cmまで 勾配：5° 方位：真南

電気代削減

約4,743円／月の削減

年間 約 **56,916円** の削減

システム保証期間中の電気代削減効果（15年）

約 **853,740円** の削減

※参照：中部電力ミライズ/従量電灯B（https://miraiz.chuden.co.jp/home/electric/menu/basic/meterrate_hba/） ※従量電灯は使用量に応じて三段階の料金単価が設定されており、第3段階（301kWh以上）は第2段階（121～300kWh）より単価は高くなります。 ※FIT単価は2025年度10月以降24円（～4年）、8.3円（5～10年）、7円（11年目以降）で試算。 ※再エネ賦課金単価は2025年度（https://www.tepco.co.jp/ep/renewable_energy/institution/impost.html） ※4人家族の平均電気代は総務省統計局の家計調査家計調査/家計収支編 二人以上の世帯 | e-stat ※発電量および電気代の削減効果は、日射量や設置エリアの環境により異なります。

収益

約16,080円／月の収益

年間 約 **192,960円** の収益

売電期間の収入（10年）

約 **1,172,232円** の収益

福岡県福岡市 の場合

ハーモスト年間平均発電量：8,894kW※	
4人家族	Harmost 2 台用
電気使用量：400kWh/月	

※太陽電池モジュール型番：NER108M460B-NED／15枚
パワーコンディショナ：SPSM-554F-NX（屋外マルチ5.5kW）／1台
基準風速：38m/sまで 垂直積雪量：99cmまで 勾配：5° 方位：真南

電気代削減

約4,493円／月の削減

年間 約 **53,916円** の削減

システム保証期間中の電気代削減効果（15年）

約 **808,740円** の削減

※参照：九州電力/従量電灯B（<https://customer.kyuden.co.jp/ja/electricity/home-plan/jyuryo-b.html>） ※従量電灯は使用量に応じて三段階の料金単価が設定されており、第3段階（301kWh以上）は第2段階（121～300kWh）より単価は高くなります。 ※FIT単価は2025年度10月以降24円（～4年）、8.3円（5～10年）、7円（11年目以降）で試算。 ※再エネ賦課金単価は2025年度（https://www.tepco.co.jp/ep/renewable_energy/institution/impost.html） ※4人家族の平均電気代は総務省統計局の家計調査家計調査/家計収支編 二人以上の世帯 | e-stat ※発電量および電気代の削減効果は、日射量や設置エリアの環境により異なります。

収益

約14,184円／月の収益

年間 約 **170,208円** の収益

売電期間の収入（10年）

約 **1,034,014円** の収益

13

14

保証について



業界トップクラスの手厚い保証でしっかり守ります。
通常のカーポートの保証期間を遥かに上回る15年保証。さらに太陽電池モジュールの出力を30年保証いたします。
愛車を守りながら、発電による経済効果で家計を助ける。こんな「嬉しい」が長期間続きます。

15年

カーポート架台の
主要構造部材保証

※鼻隠し・水切り・ガasket・雨樋・及び主要な
部分以外の連結部等は2年保証
※オプションの配線カバーも2年保証



15年

システム機器保証

当社所定の対象機器ご購入で、
システムごと保証いたします。※1

保証対象となる機器に製造上の異常が発見された
場合、保証開始日から15年間、該当機器の修理ま
たは交換を行います。

対象機器



ネクストエナジー製
太陽電池モジュール



ネクストエナジー製
パワーコンディショナ※2
(モニターは除く)




延長ケーブル

30年

両面発電太陽電池モジュール
リニア出力保証※3

本製品の瑕疵により、納入後1年以内に本製品の最
大出力が出力保証値の99%を下回った場合、かつ2
年目以降はその出力保証値を毎年0.4%下げ、最大
30年目までその出力保証値を下回った場合、当該製
品を無償で修理または同等製品と交換いたします。

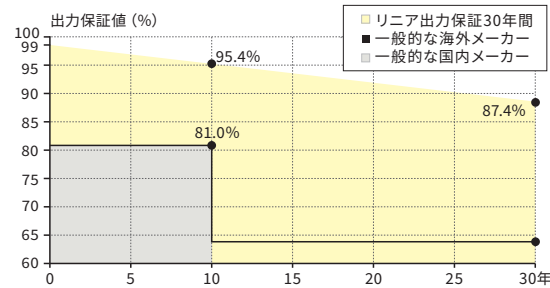

※1.保証の範囲は、ネクストエナジー・アンド・リソース社から供給を行う太陽電池モジュール、パワーコンディショナ、接続箱、ケーブル、架台が故障したことにより使用されている太陽光発電システムの失われた発電機能の回復を目的とした当該製品の修理となります。修理が困難と判断した場合は、同一製品または基本機能上同等の製品への置き換えにより対応を行うこととし、置き換える基本機能上同等の製品は故障した当該製品と完全同一のものを保証するものではありません。HEMS、蓄電池は対象外となります。
※2.一部他社製品は対象外となります。
※3.掲載の保証値は公称最大出力に対しての保証値です。出力の低下については、リニア出力保証で定める基準にて保証します。

災害に強い家の実現



災害などによる停電時、電気が使えない生活は強い不安を生みます。
災害が多いこの国で、ご自宅が一番安全な場所であり続けるための備えは重要です。
停電時の安心と安全を確保したい。災害時にも不安なく快適に過ごしたい。
ハーモストがあれば、ご自宅をさらに安心・安全な「災害に強い家」へのアップデートが可能です。



■ ハーモストと蓄電池との組み合わせで、災害時にも安心・安全な我が家へ。

蓄電池と組み合わせることで、発電した電気を蓄電池に貯めておくことができ、停電時にも電力を確保可能。地震や台風など災害時の備えに最適です。
雨天や夜間でも発電した電気を使えるので、日々の節電にもつながります。



全負荷 住宅用 単機能／ハイブリッド 蓄電システム



パワーコンディショナ 一体型蓄電池
POWER DEPO® R

POWER DEPO® Rm PDR-5900S01 A-M **7.7 kWh**

POWER DEPO® Rx PDR-5900S01 A-X **13.0 kWh**



詳細はメーカーWebサイトへ

■ パワーコンディショナの自立運転で、停電時でも最低限の電力を確保します。

停電時でも、ハーモストが太陽光を受けている間は太陽光発電システムが電気をつくります。
パワーコンディショナを“自立運転”に切り替えることで、太陽光発電システムで発電した電気を非常用電源として利用することが可能です。



※あらかじめ自立運転コンセント設置工事が必要です。

パワーコンディショナ



SPSM-444F-NX
電力変換効率 96.5%
定格出力 4.4kW
※力率1.0/0.95時共通



SPSM-554F-NX
電力変換効率 96.5%
定格出力 5.5kW
※力率1.0/0.95時共通

ハーモスト エリア別 年間発電量早見表

表裏両面で発電する太陽電池モジュールを搭載しているため、
高い発電量が期待できます。

6.9kW 発電システムの場合

※モジュール裏面の発電を考慮しております。

太陽電池モジュール型番 : NER108M460B-NED (460W両面) / 15枚 (2台用カーポート)
パワーコンディショナ : SPSM-554F-NX (屋外マルチ5.5kW) / 1台
勾配 : 5°
方位 : 真南
裏面効率 : 6%

中部地方				
新潟県	富山県	石川県	福井県	山梨県
8,479kWh	8,458kWh	8,822kWh	8,754kWh	10,416kWh
長野県	岐阜県	静岡県	愛知県	
10,002kWh	9,618kWh	9,976kWh	9,842kWh	

中国地方		
鳥取県	広島県	山口県
8,701kWh	9,546kWh	9,063kWh
島根県	岡山県	
8,620kWh	9,544kWh	

東北地方		
青森県	秋田県	岩手県
8,322kWh	8,000kWh	8,670kWh
山形県	宮城県	福島県
8,596kWh	8,965kWh	8,802kWh

関東地方		
群馬県	栃木県	千葉県
9,786kWh	9,330kWh	9,378kWh
埼玉県	東京都	茨城県
9,539kWh	9,193kWh	9,623kWh

近畿地方		
兵庫県	京都府	滋賀県
9,691kWh	8,930kWh	9,176kWh
大阪府	奈良県	和歌山県
9,655kWh	9,047kWh	9,705kWh
三重県		
9,688kWh		

九州地方		
長崎県	佐賀県	福岡県
9,076kWh	8,784kWh	8,894kWh
大分県	熊本県	宮崎県
9,001kWh	9,453kWh	9,715kWh
鹿児島県		
9,138kWh		

四国地方		
愛媛県	香川県	高知県
9,471kWh	9,447kWh	9,796kWh
徳島県		
9,829kWh		

※北海道の一部、沖縄県はハーモストの設置条件を満たしていないため、シミュレーション値がございません。

北海道はエリアごとに異なるため、詳細はお問い合わせください。

※シミュレーション値はあくまで観測地点を基準として算出した目安です。日照条件や設置環境によって大きく異なり、必ずしも記載の発電量を保証するものではありませんので、予めご了承ください。

※発電量が掲載されている都道府県であっても、耐荷重や耐風圧の基準を超える場合は設置できません。

ネクストエネルギーについて



ネクストエネルギーは「再生可能エネルギーの普及」を企業目標に掲げ、
太陽光発電分野を専門に2003年より成長を続けてきました。
国内メーカーとして、日本基準の高い品質を保ち、
日本の市場・環境に合わせた多様な製品開発を進めております。
その姿勢に共感いただいた多くの企業様と資本提携を結ぶことで、
再エネ普及を加速させる土台を形成しています。

[ネクストエネルギー拠点一覧]

会社概要	
社名	ネクストエネルギー・アンド・リソース株式会社
創立	2003年12月創立
資本金	1億円
代表取締役社長	伊藤 敦
売上高	113億4,365万円 (2026年6月期)
従業員数	229人 (2026年6月30日現在)



ネクストエネルギーは国内大手電力会社の4社から出資を受けている、安心の国内メーカーです。



資本提携企業 (順不同・敬称略)

住宅用からメガソーラーまで国内外問わず多くのお客さまに選ばれています。

販売・施工実績	住宅用蓄電池 販売実績	産業用蓄電池 販売実績	リユースモジュール 検査実績	モジュール 洗浄実績	ソーラーカーポート 販売実績
4.82GW以上	19,183台	56台	14万枚超	2,357MW	47MW
					※2025年6月時点

※2025年3月時点 重複案件については除く／完工案件／架台工事のみも含む

製品仕様

【ソーラーカーポート（架台部分）】

型式		NER-HM2				
駐車台数		1 台用	2 台用	3 台用	4 台用	
定格出力		4.14kW	6.90kW	9.66kW	12.42kW	
対象モジュール		NER108M460B-NED				
モジュール積載枚数		3 段 3 列 9 枚	3 段 5 列 15 枚	3 段 7 列 21 枚	3 段 9 列 27 枚	
柱芯々		3,418mm	5,710mm	5,337.5mm+2,664.5mm (8,002mm*)	5,337.5mm+4,956.5mm	
奥行（水平距離）		5,402mm				
梁下高さ		最下部高さ GL+2,353mm				
建物 最大高さ	積雪 60 ^{cm} 以下対応	2,990mm	2,990（3,100*）mm			
	積雪 99 ^{cm} 以下対応	3,017mm	3,107（3,141*）mm			
	積雪 150 ^{cm} 以下対応	3,031mm	3,141mm			
耐積雪性能		積雪 60cm 以下／積雪 99cm 以下／積雪 150cm 以下				
耐風圧性能		地表面粗度区分Ⅲ 基準風速 38m/s 以下				
材質		架台本体（柱/縦梁/横梁）：アルミニウム合金（A6005C-T6/A6063S-T5/A6005C-T5） ボルト類：ステンレス（SUS304）				
表面処理		架台本体：陽極酸化塗装複合皮膜 A1 種／ボルト類：SUS 素地				
モジュール設置角度		5°				
カラー	本体	D：ブラウン ■	K：ブラック ■	S：シルバー ■	G：ステン ■	W：ホワイト ■
	雨樋	■ ブラック		■ ステン		■ ホワイト

※中間柱なし3台用の場合

【太陽電池モジュール（屋根部分）】

型式		NER108M460B-NED			
モジュールタイプ		N 型 TOPCon セル 両面発電モジュール			
公称最大出力		460W			
公称開放電圧／動作電圧		39.70V ／ 33.17V			
公称短絡電流／動作電流		14.64A ／ 13.87A			
重量		22kg			
モジュール変換効率		23.0%			

Harmost

積雪 60cm 以下対応

カーポートは前後逆向き（後ろ下がり・雨樋が後ろ）に設置できます。

1台用

型番：NER-HM2-060-01

屋根平米面積：19.22㎡

※上図は斜距離を示す。

2台用

型番：NER-HM2-060-02

屋根平米面積：31.60㎡

※上図は斜距離を示す。

3台用

型番：（中間柱あり）NER-HM2-060-03、（中間柱なし）NER-HM2-060-N3

屋根平米面積：43.98㎡

※支柱は右寄り・左寄りどちらでも設置可能です。（掲載図面は左仕様）

4台用

型番：NER-HM2-060-04


屋根平米面積：56.36㎡

※上図は斜距離を示す。


積雪 99cm 以下対応

カーポートは前後逆向き（後ろ下がり・雨樋が後ろ）に設置できます。


1台用	型番:NER-HM2-099-01	屋根平米面積:19.22㎡
-----	-------------------	---------------

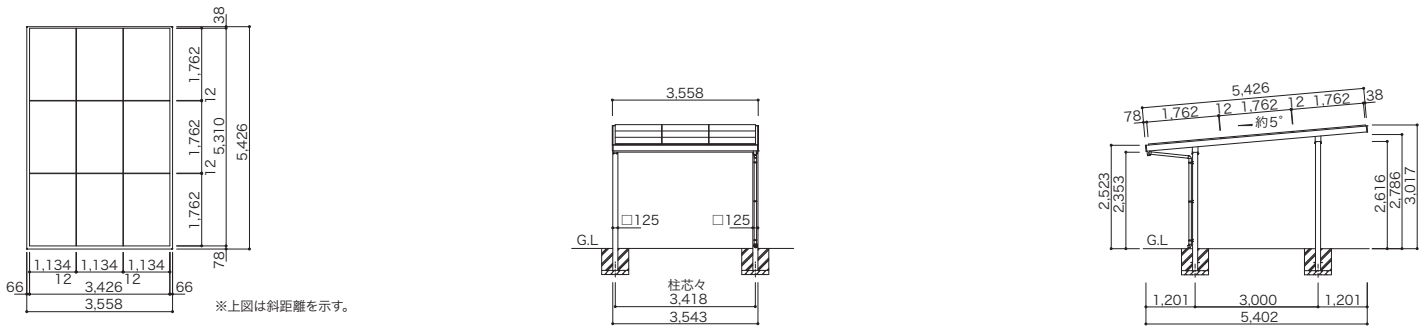


2台用	型番:NER-HM2-099-02	屋根平米面積:31.60㎡
-----	-------------------	---------------

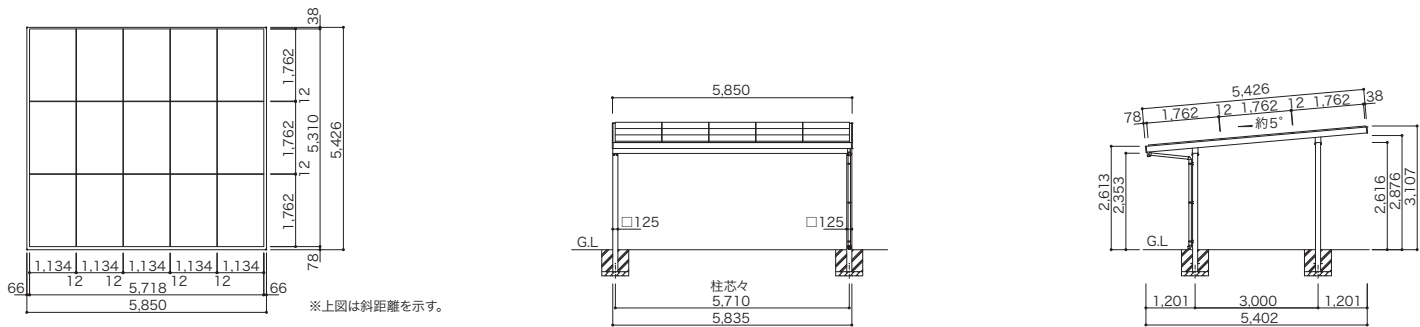

3台用	型番: (中間柱あり) NER-HM2-099-03、(中間柱なし) NER-HM2-099-N3	屋根平米面積: 43.98m ²
-----	---	-----------------------------

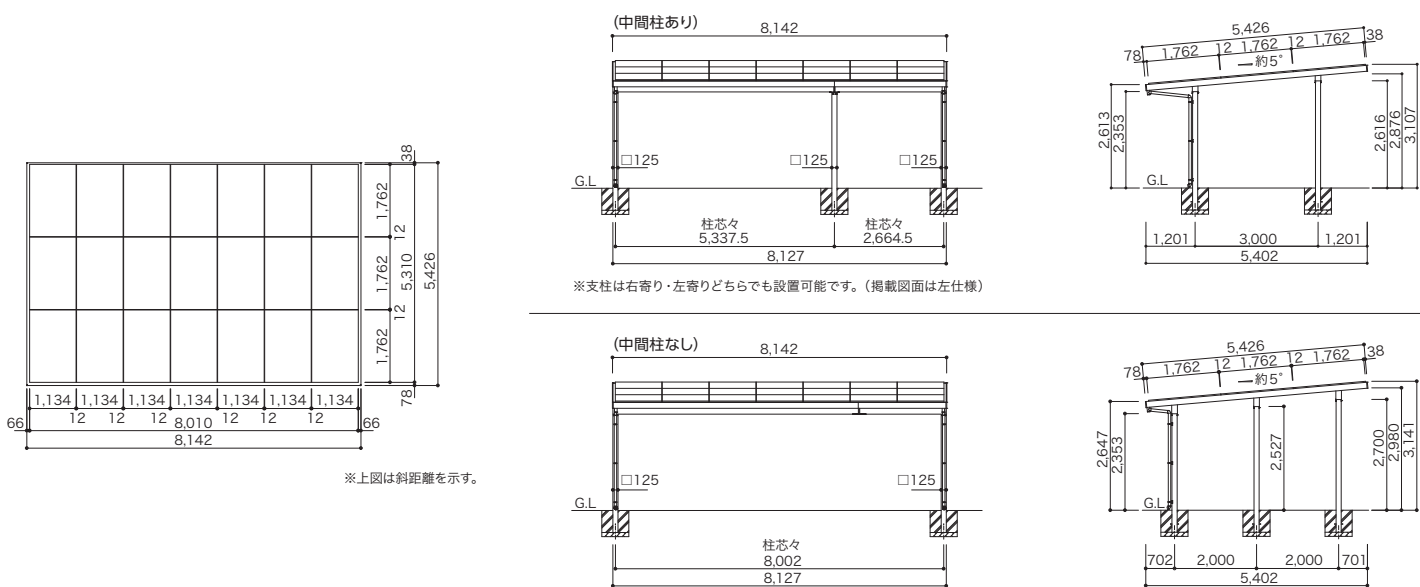


4台用	型番:NER-HM2-099-04	屋根平米面積:56.36㎡
-----	-------------------	---------------

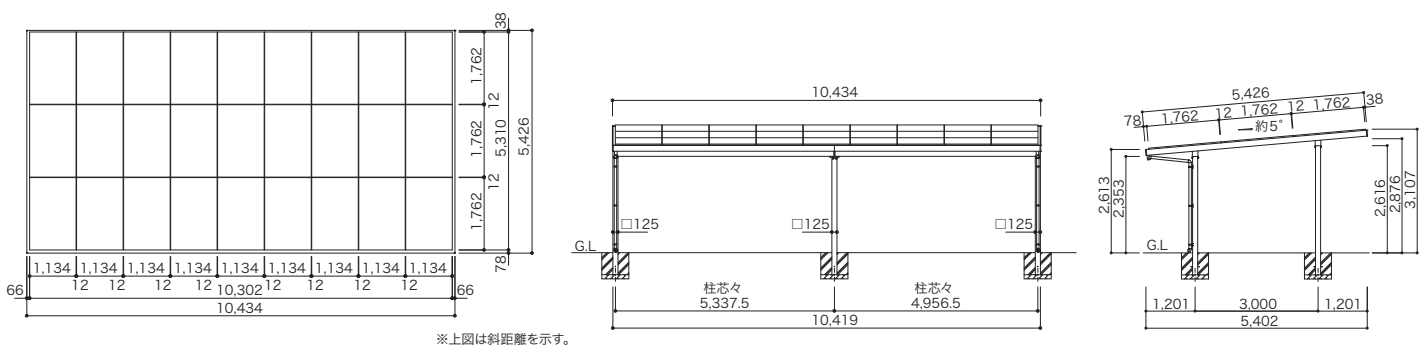


積雪 150cm 以下対応

カーポートは前後逆向き（後ろ下がり・雨樋が後ろ）に設置できます。

1台用	型番:NER-HM2-150-01	屋根平米面積:19.22m ²
-----	-------------------	----------------------------

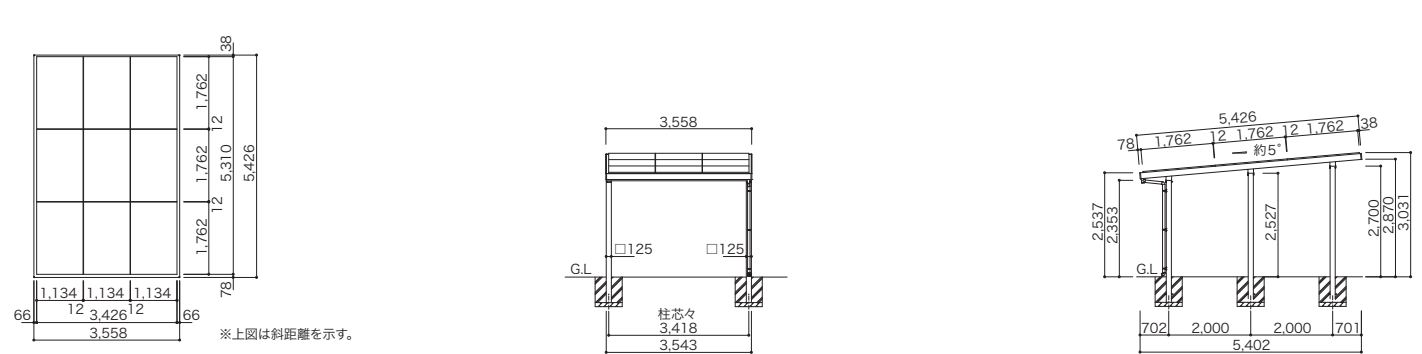


2台用	型番:NER-HM2-150-02	屋根平米面積:31.60m ²
-----	-------------------	----------------------------

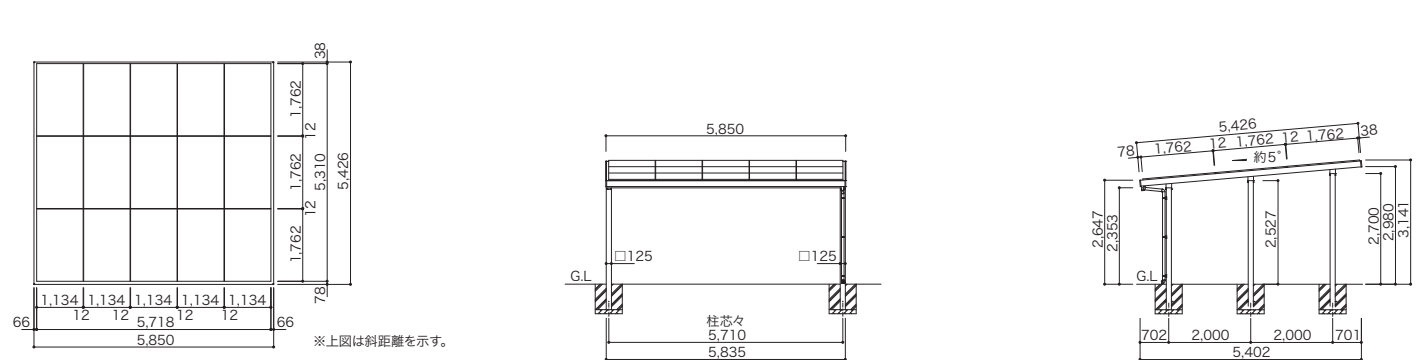


3台用 (左右)	型番:NER-HM2-150-03	屋根平米面積:43.98m²
----------	-------------------	----------------

※支柱は右寄り・左寄りどちらでも設置可能です。(掲載図面は左仕様)

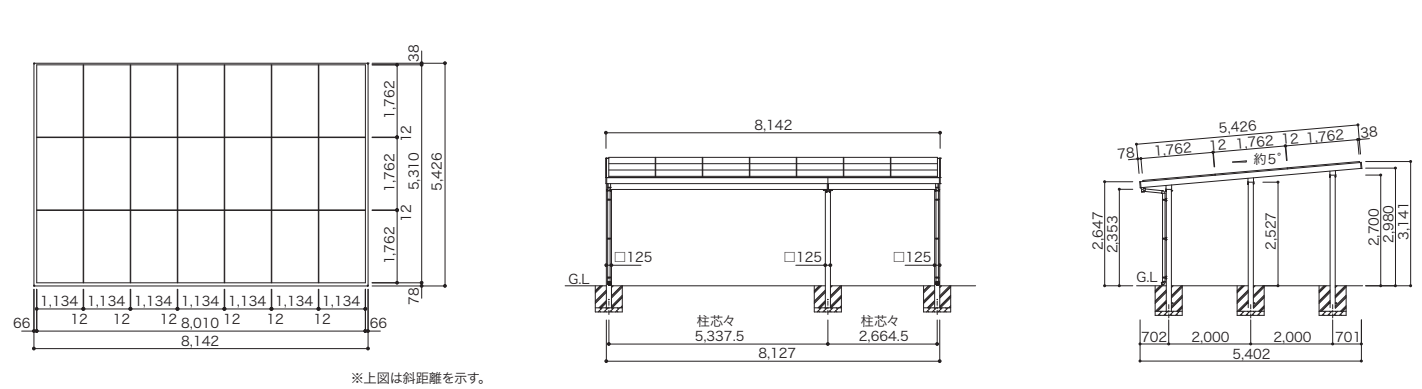

4台用	型番:NER-HM2-150-04	屋根平米面積:56.36m ²
-----	-------------------	----------------------------

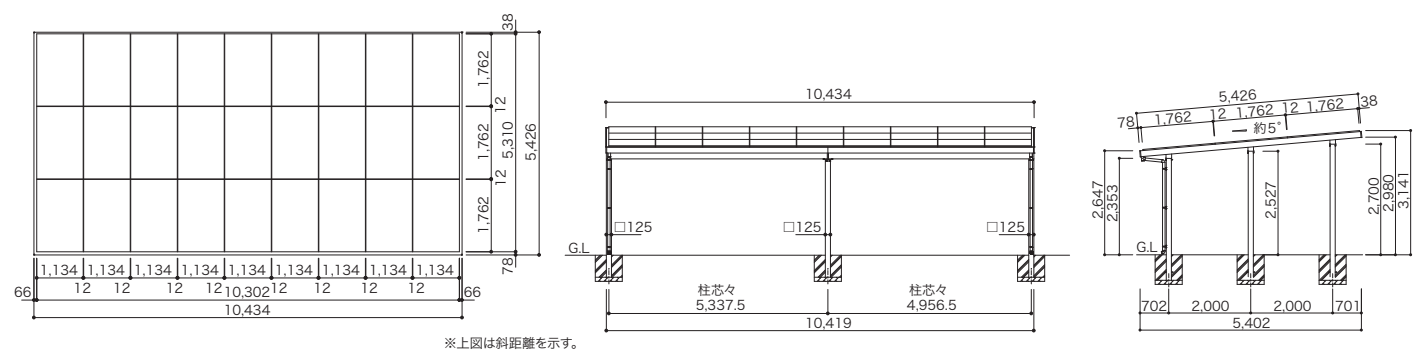



Harmost特設サイト

*掲載内容は製品の仕様変更などで予告なく変更になる場合があります。

お問い合わせ先

【本製品の取り扱いに関して】

●本カタログに掲載の製品は、日本国内専用です。●使用用途や設置地域により建築確認申請が必要になりますので、建築設計者様にご確認ください。●屋根の雪や植木鉢などが落下するおそれのある場所には設置しないでください。●設置地域の気候条件に合った積雪仕様の製品を設置してください。●積雪時は、取扱説明書に記載された「雪下ろしの目安」を超える前に、必ず雪下ろしをしてください。●施工時・メンテナンス以外は、絶対に屋根の上に乗らないでください。●みだりに改造、変更をしないでください。

※商品画像の色は印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。

また、外観・仕様は改良の為、予告なく変更することがございますのでご了承ください。



ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社

インフォメーションセンター



0120-338647

営業時間 10:00～17:00(土・日・祝日を除く)

本社・商品技術センター	〒399-4117	長野県駒ヶ根市赤穂11465-6
東京本社	〒160-0023	東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト14階
大阪営業所	〒532-0011	大阪府大阪市淀川区西中島3-10-13 物産ビル9階
名古屋営業所	〒450-0002	名古屋市中村区名駅2-45-14 東進名駅ビル4階
福岡営業所	〒812-0011	福岡県福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビル2階

